

IP66 防水 / 防塵 / 防腐 灯具一体型 バッテリー内蔵 LED 照明




《設置場所例》 インフラ施設、マンション共有部や公共施設、地下鉄構内、事務所、工場など



天井直付け



天井吊下げ

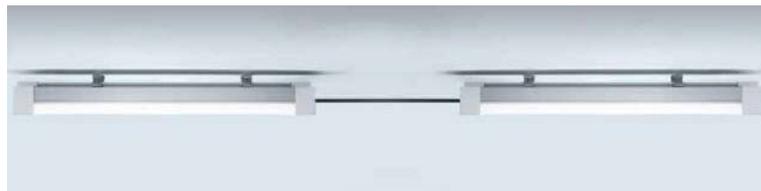

連結可能

品番	全長	消費電力	色温度 (選択可)	全光束	非常点灯 照度	非常点灯 時間	入力電圧	演色指数	配光角度
RPVS-2FT-22W	662mm	22W	3000K 4000K 6500K	2200lm	800lm	約3時間	AC100-240V	Ra80	200°
RPVS-4FT-45W	1274mm	45W		4500lm					
RPVS-8FT-100W	2426mm	100W		10000lm					

●内蔵バッテリーの有無、非常点灯時間および照度、製品サイズ、各種センサーとの連動、その他オプション等のご相談を承ります。

非常点灯照度および非常点灯時間例：
405lm、約 12 時間のバッテリー連続点灯
150 ~ 180lm、約 24 時間のバッテリー連続点灯

- 製品サイズ（全長）は、約 300mm - 約 5000mm まで対応可能です。
- 使用環境温度は -40℃ - +50℃ です。

※パンフレットの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。

株式会社ラピュタインターナショナル
〒921-8013
石川県金沢市新神田 3-8-10
TEL:076-291-7001 FAX:076-291-7021
Email: info@rapyuta.jp URL: http://rapyuta.jp/

