

新型 炭酸ガスレーザー加工機

SILAS SPL6000型シリーズ

武蔵

六代目




- アシストガス消費量を約30%削減 (SUS無酸化切断時 当社比)
- オープンミラー構造によりメンテナンスが容易
- 新型プッシュ&プル機構により、集塵効率が30%向上 (当社比)
- IoTで生産効率アップを支援 (オプション)

■ 切断サンプル(SOL20V型)

SUS t6.0 (アシストガス N₂ 0.65MPa)



昇圧コンプレッサ無しでもバリ無し加工が可能

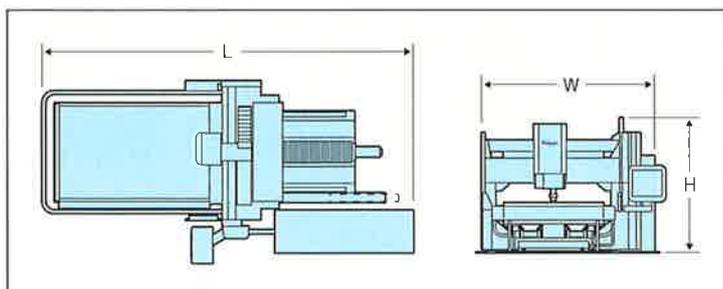

■ 仕様

型 式	SPL6025/SOL20V	SPL6030/SOL20V	SPL6030H/SFL40B
搭載発振器	SOL20V (定格出力2000W)		SFL40B (定格出力4000W)
加工範囲	1550×2500mm	1550×3080mm	
最大積載質量	375kg (4'×8'×16t)	585kg (5'×10'×16t)	805kg (5'×10'×22t)
切断速度	0~30m/min.		
早送りテーブル速度	40m/min.		
Z軸移動範囲	250mm		
制御軸数	3軸 (X、Y、Z)		
駆動方式	全軸ACサーボモータ		
数値入力最小単位	0.001mm		
入力電源*	3φ 200V 50/60Hz 50.0kVA		3φ 200V 50/60Hz 100.0kVA
機械寸法	6250(L)×2950(W)×2310(H)mm	6860(L)×2950(W)×2310(H)mm	7160(L)×3390(W)×2310(H)mm
機械質量	9300kg	9700kg	11000kg

●※ レーザ発振器、チラーユニットなどの標準装備を含んだ数値です。 ●上記以外の仕様は、別途お問い合わせください。 ●改良により仕様を変更する場合があります。



澁谷工業株式会社

E-mail sl-info@shibuya.co.jp www.shibuya.co.jp/

メカトロ事業部 サイラス営業部

中部営業課 〒920-0054 金沢市若宮2-232 TEL076-263-8111 FAX076-262-2210

東日本営業課 〒161-0031 東京都新宿区西落合1-20-14 TEL03-3950-2111 FAX03-3950-2120

西日本営業課 〒662-0927 兵庫県西宮市久保町10-6 TEL0798-34-1121 FAX0798-34-5539