


取付  
簡単

# 一体型・薄型ベースライト




・ 認証: CE

- やわらかなデザイン、発光も均一できれい
- 一体型で取り付けが簡単
- 150lm/Wの高発光率を実現

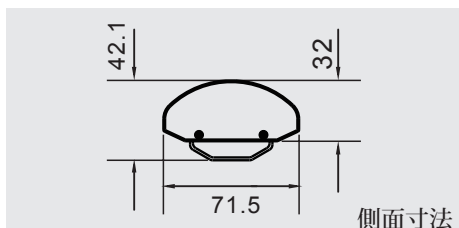

配光曲線

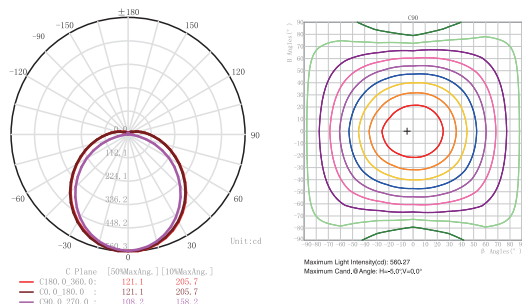

## 高光率タイプ - 150 lm /W

| サイズ   | 品番          | 消費電力 | 色温度   | 全光束     | 入力電圧           | 演色性  | 配光角度 | 力率PF | カバー  |
|-------|-------------|------|-------|---------|----------------|------|------|------|------|
| 20W 形 | PVC-2FT-15W | 15W  | 5000K | 2250 lm | AC100<br>-240V | Ra82 | 200° | 0.96 | ミルキー |
| 40W 形 | PVC-4FT-30W | 30W  | 5000K | 4500 lm |                |      |      |      |      |
| 65W 形 | PVC-5FT-40W | 40W  | 5000K | 6000 lm |                |      |      |      |      |

## 標準タイプ - 130 lm /W

| サイズ   | 品番          | 消費電力 | 色温度   | 全光束     | 入力電圧           | 演色性  | 配光角度 | 力率PF | カバー  |
|-------|-------------|------|-------|---------|----------------|------|------|------|------|
| 20W 形 | PVC-2FT-15W | 15W  | 5000K | 1950 lm | AC100<br>-240V | Ra82 | 200° | 0.96 | ミルキー |
| 40W 形 | PVC-4FT-30W | 30W  | 5000K | 3900 lm |                |      |      |      |      |
| 65W 形 | PVC-5FT-40W | 40W  | 5000K | 5200 lm |                |      |      |      |      |

備考: ①色温度: 3000K、4000K、5000K、5700K、6500K選択可

②調光も対応可

販売元

株式会社ラピュタインターナショナル  
〒921-8013 石川県金沢市新神田3-8-10  
TEL:076-291-7001 FAX:076-291-7021  
Email:info@rapyuta.jp HP:http://www.rapyuta.jp



※パンフレットの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。