

バッテリー内蔵 高天井用LED非常照明



画像は150Wタイプ

バッテリーおよび電源一体型
1時間のバッテリー非常点灯時間


通常点灯全光束 21000lm (150Wタイプ)
非常点灯光束 4200lm (150Wタイプ) ※7m直下の参考照度 241lux

保護レベル IP65

■照明アングルが自由自在 (画像は150Wタイプ)



■製品寸法 (150Wタイプ)

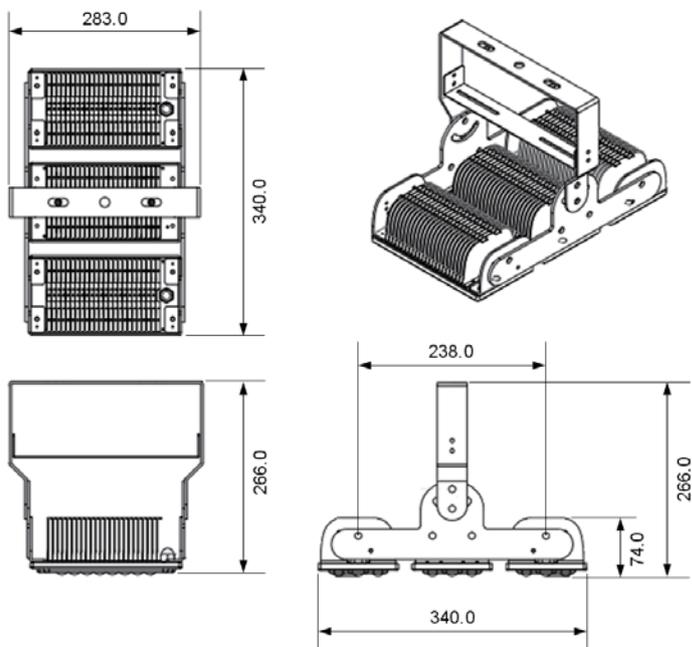

仕様

	RT300-100W	RT300-150W	RT300-200W	
光学特性	品番	RT300-100W	RT300-150W	RT300-200W
	通常点灯時全光束	14000lm	21000lm	28000lm
	バッテリー点灯時光束	2800lm	4200lm	5600lm
	バッテリー点灯時間	約1時間		
	色温度	5000K		
	演色評価数	Ra>70		
電気特性	照射角度	120°		
	入力電圧	100-240V		
	周波数	50/60Hz		
	消費電力	100W	150W	200W
その他の特性	力率	0.95		
	使用环境温度	-40~60°C		
	使用環境湿度	<80%		
	保存环境温度	-20~60°C		
	保護レベル	IP65		
LED寿命	50000時間			